


SpeedLink

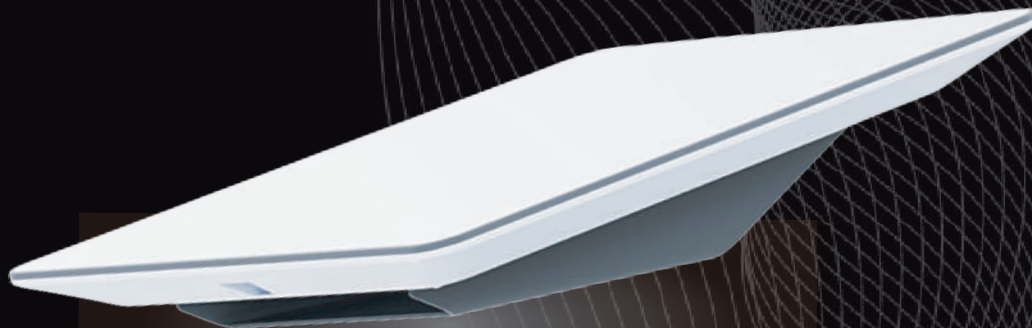

FICHA TÉCNICA

Antena Starlink

(Flat High Performance)



Speedlinkmx



55 8003 2019



www.speedlink.mx



PLANO DE ALTO RENDIMIENTO

APLICACIONES

Diseñado para aplicaciones móviles y entornos difíciles. Con un amplio campo de visión y funciones avanzadas de GPS, puede conectarse a más satélites, lo que le permite una conectividad constante cuando está en movimiento. El equipo se diseñó para una instalación permanente y es más resistente a entornos extremos. Actualmente, es la única antena designada para el uso en movimiento en los países aprobados.

QUE INCLUYE

El kit Starlink tiene todo lo que necesita para conectarse en cuestión de minutos:

- 1-. Starlink
- 2-. Fuente de alimentación
- 3-. Soporte de Fuente de alimentacion
- 4-. Enrutador
- 5-. Soporte del enrutador
- 6-. Cable Starlink 8 m (26.2 pies)
- 7-. Cable Ethernet 5 m (16.5 pies)
- 8-. Cable del enrutador 2 m (6.5 pies)
- 9-. Cable de CA (Fuente de alimentación) 1.8 m (6 pies)
- 10-. Cable de CA (Enrutador) 1.8 m (6 pies)



STARLINK

Antena: Matriz electrónica en fase

Orientación: Fijo

Clasificación ambiental: IP56

Capacidad para derretir nieve: Hasta 75 mm / hora

Temperatura de funcionamiento: -30°C a 50°C

Campo de visión: 140°

Consumo de energía promedio: 110 a 150 W

Clasificación del viento: Resistencia: más de 280 kph
(más de 174 mph)

Soporte: Kit de soporte inclinado incluido



ENRUTADOR WIFI DE STARLINK

Tecnología wifi: Estándares IEEE

802.11a/b/g/n/ac

Generación: Wifi 5

Radio: Banda dual: 3 x 3 MIMO

Seguridad: WPA2

Clasificación ambiental: IP54, configurado para
uso en interiores


Rango: Hasta 185 m²

Temperatura de funcionamiento: -30°C a 50°C

Compatibilidad de malla: Compatible con hasta 3
nodos en malla Starlink - Disponible para clientes
en la tienda

Adaptador Ethernet: Disponible para clientes en
la tienda

Soporte: Kit de soporte inclinado incluido

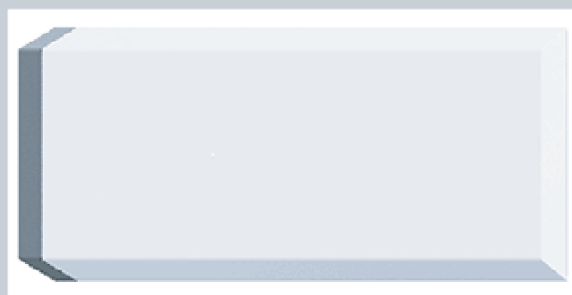



FUENTE DE ALIMENTACIÓN STARLINK


Clasificación ambiental: IP56


Temperatura de funcionamiento: -30°C a 50°C



Conexión a tierra: Terminal de tierra dedicada

Soporte: Incluye soporte de pared

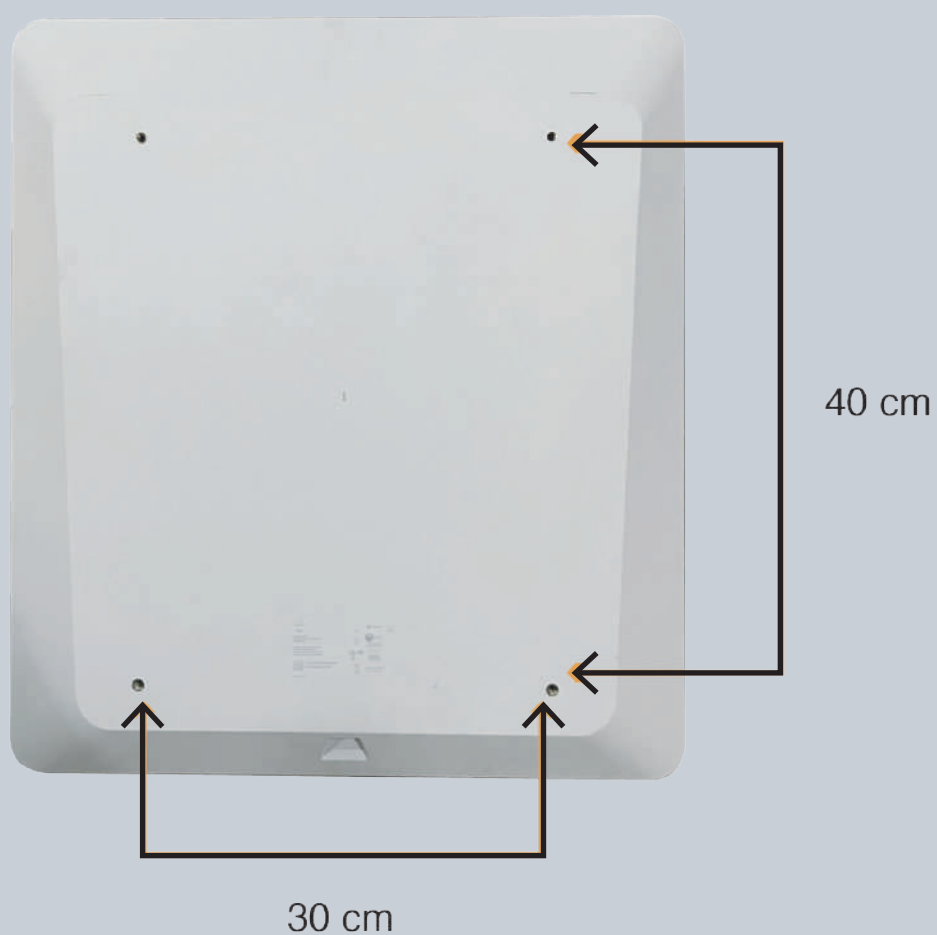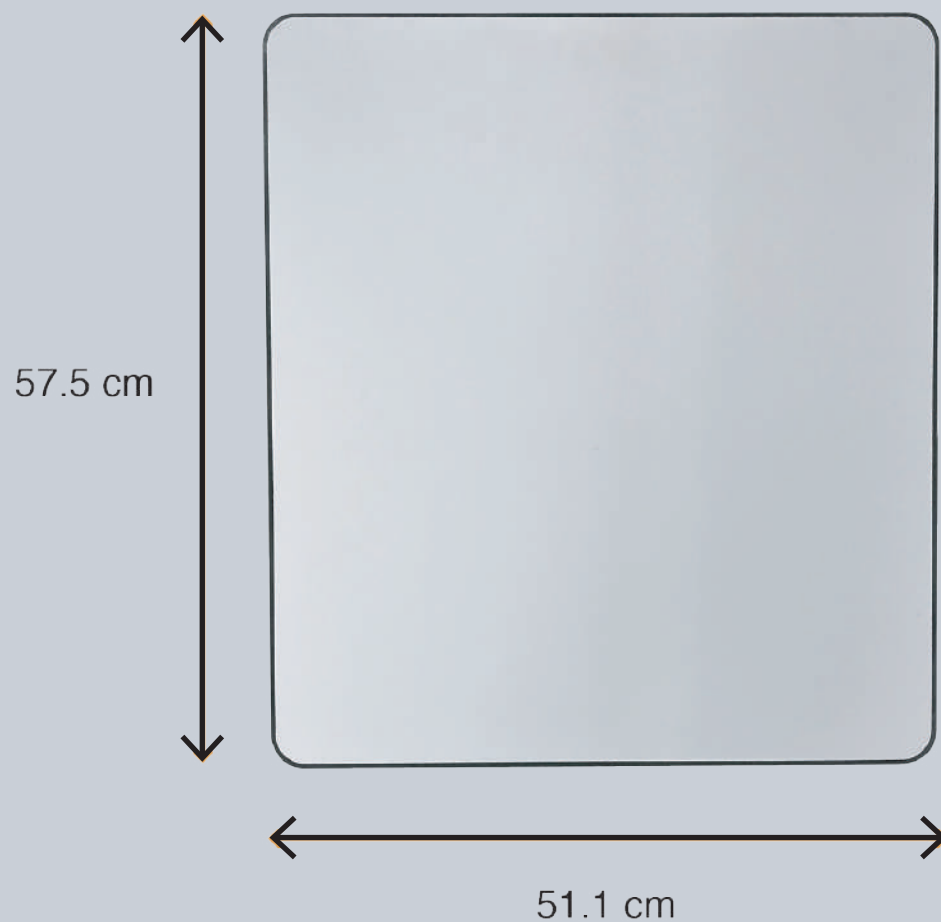

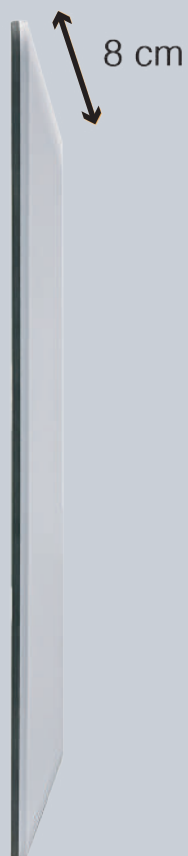

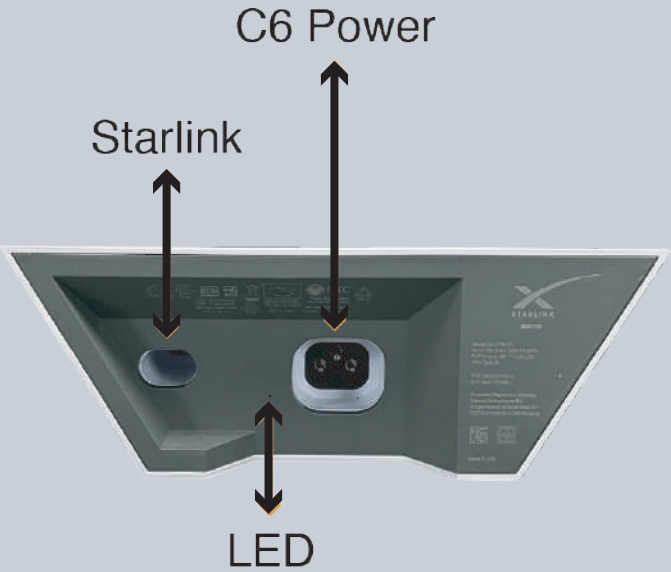

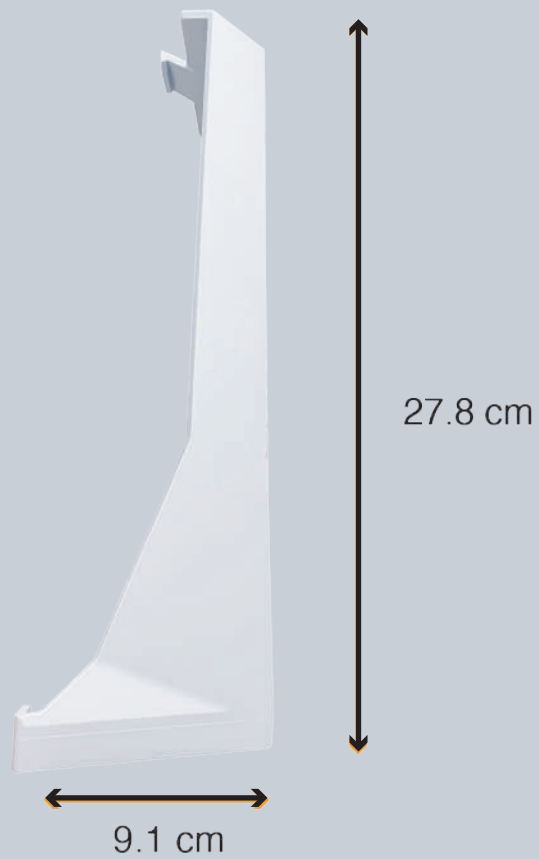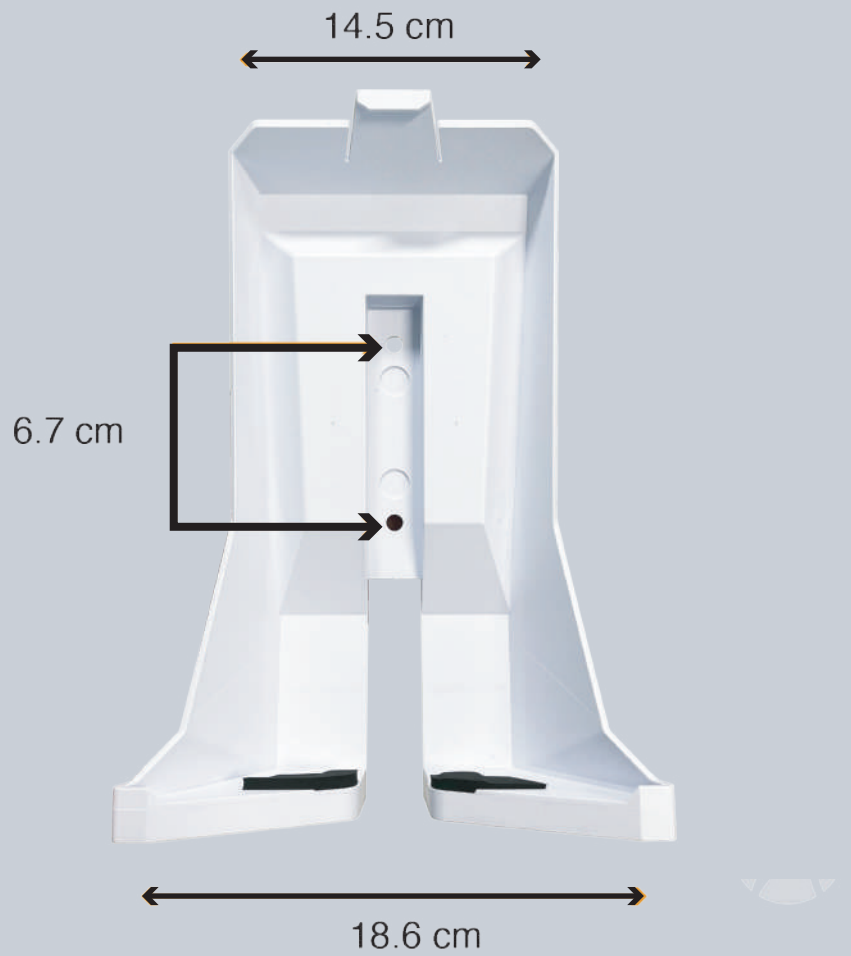




13.3 cm






4.6 cm



28.8 cm

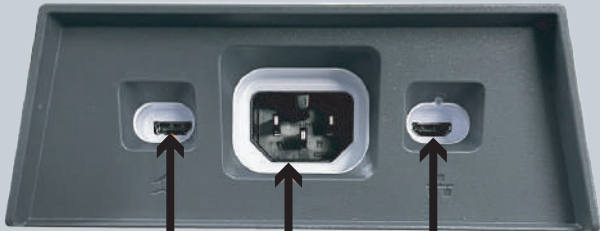



Starlink
C16 Power
Ethernet

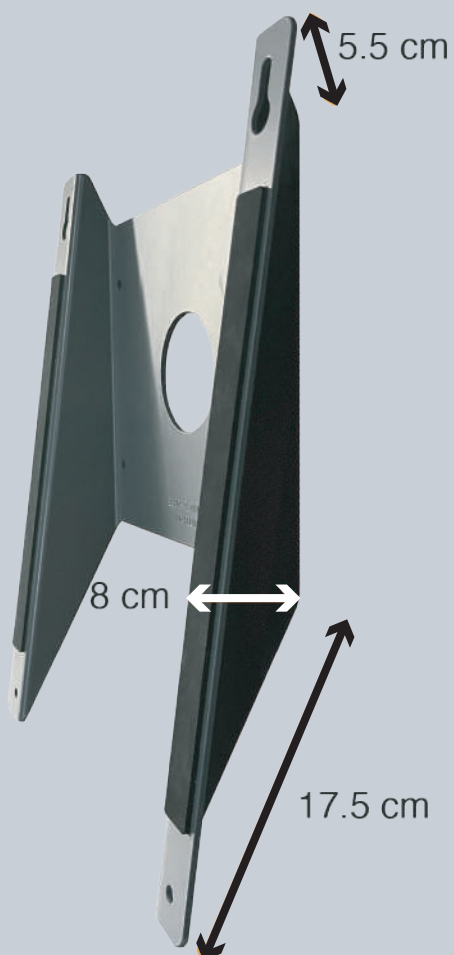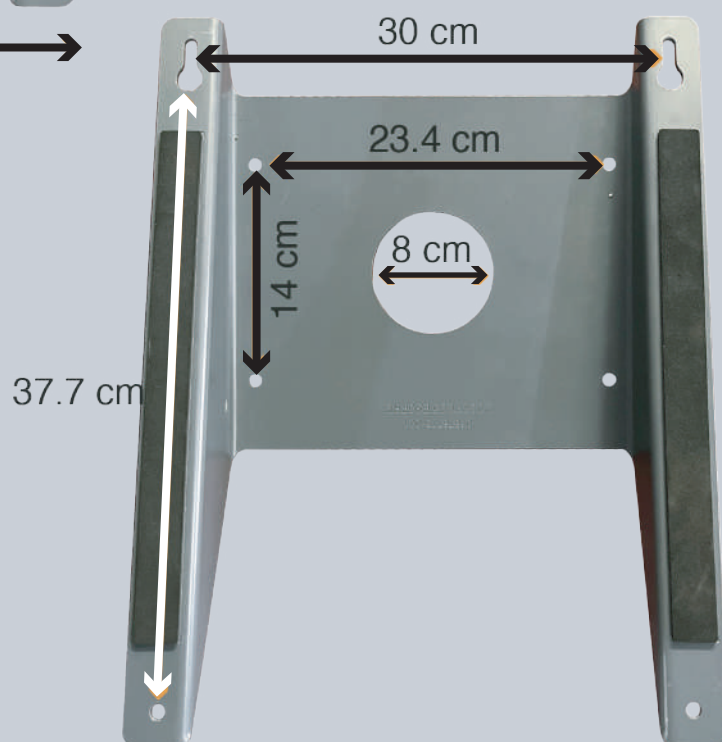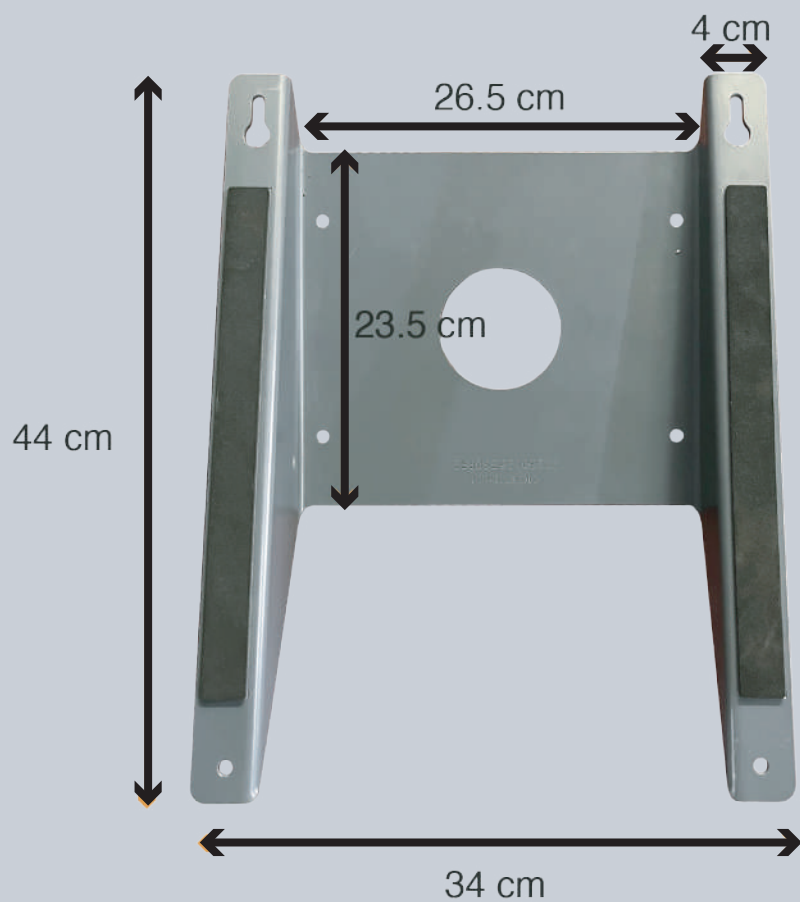



etworks - Cofidencial

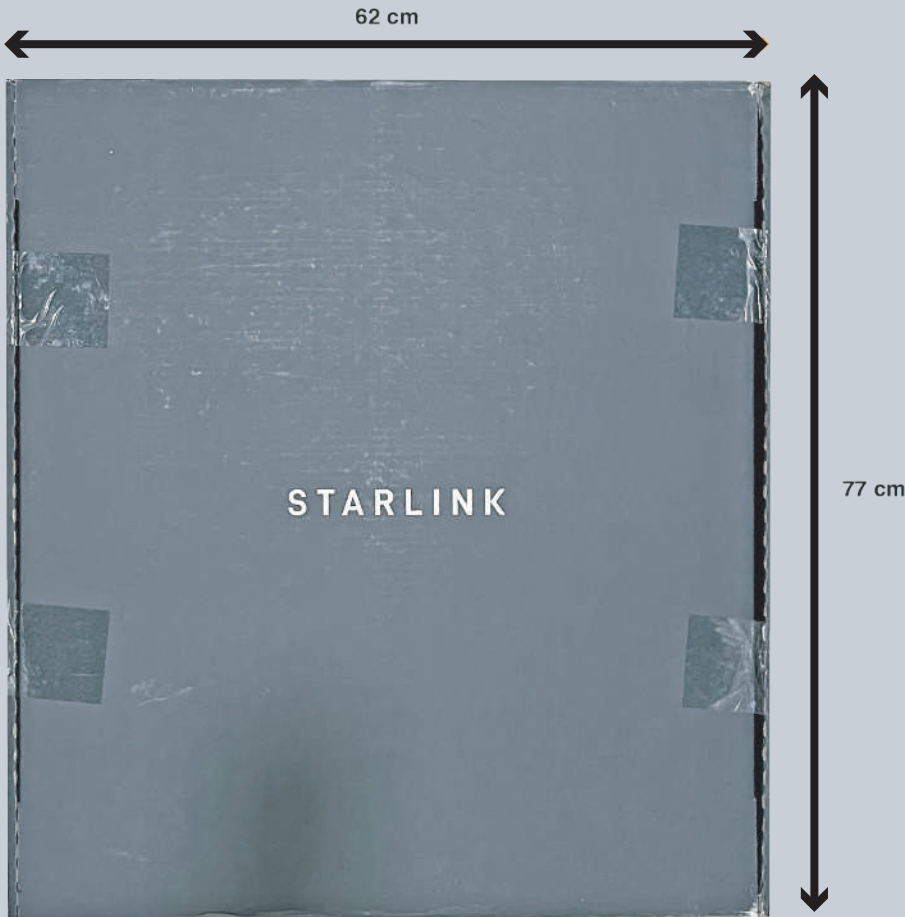

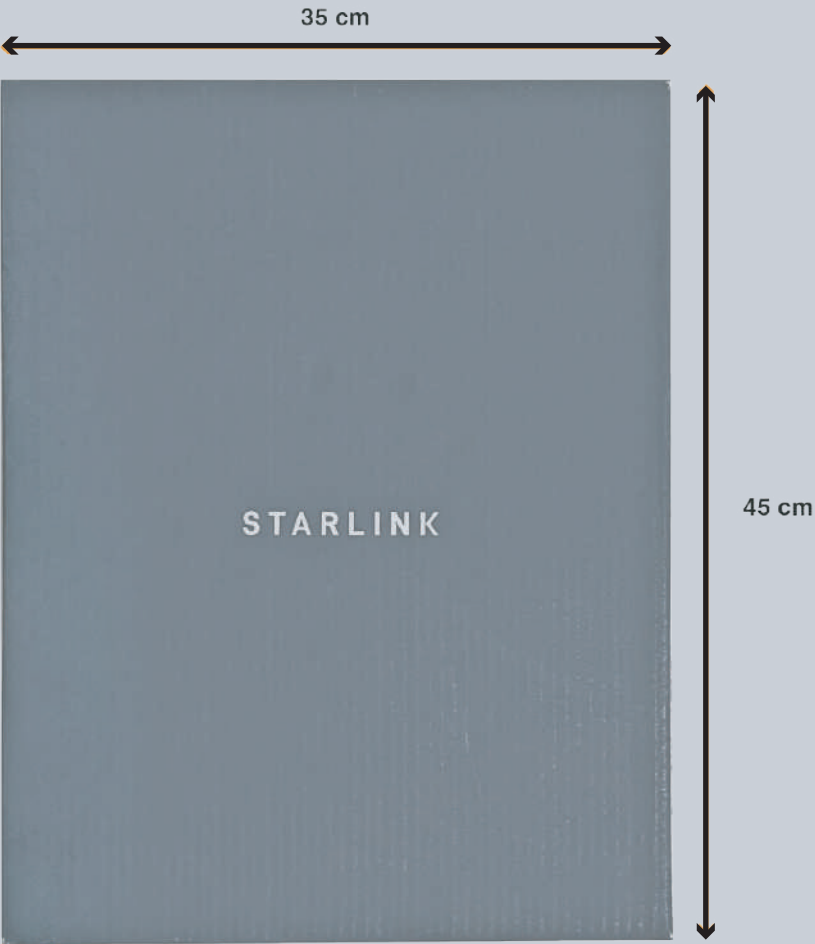



CONTÁCTANOS:



55 8003 2019



Speedlinkmx



@speedlinkmx



www.speedlink.mx